

## Datasheet

### Touch Nightlight Air Velvet White

Part No: 100804



#### About the product

The Loxone Touch Nightlight Air is a **night light** with an **integrated alarm clock** and **seven touch points** for **controlling the most important functions in a room**. It combines **user-friendliness** with an architecturally appealing, **clear design**. This makes it ideal for the bedside table and also fits perfectly on desks, shelves, and many other places.

#### Features:

- Seven touch points with optional click feedback
- User interface made of high-quality real glass
- Ambient light
- High-quality feel and appearance
- Maximum user-friendliness

#### Electrical Specifications

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Supply voltage    | 5 VDC via Micro USB Power supply |
| Power consumption | typ. < 0.150 W, max. 5 W         |
| Power loss        | max. 5 W                         |

#### Functional Specifications

|                      |                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Touch points (7)     | capacitive touch detection                                                  |
| Click feedback       | Yes                                                                         |
| Display              | time, alarm time, temperature                                               |
| Alarm clock function | adjustable on the device; built-in alarm signal or playback via Audioserver |
| Lighting             | RGBW illumination through back of device as night light                     |

## Interfaces

Loxone Air

868 MHz (SRD Band Europe), 4 channels, max. 15.1 mW e.r.p.  
915 MHz (ISM Band Region 2), 10 channels, max. 13.2 mW  
internal antenna

## Ambient Conditions


Temperature -40 ... 35 °C / -40 ... 91 °F

Humidity max. 95 % r. h. (non-condensing)

Ingress protection IP30

## Connection Diagram

Connection Diagram

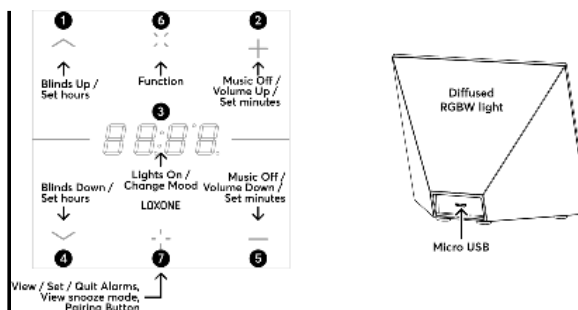

## Product Characteristics

Colours White: RAL 9002

Finish Matte


## Weight & Dimensions

Net weight 395 g

Total weight 667 g

Product dimensions 121 x 121 x 97 mm / 4.76 x 4.76 x 3.82" (L x W x H)

Product dimensions drawing

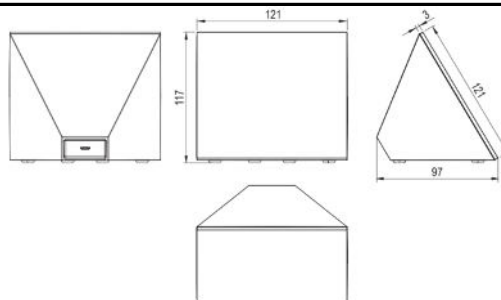

Pack size 190 x 215 x 91 mm / 7.48 x 8.46 x 3.58" (L x W x H)

## Certifications & Standards



Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

### **Published by**

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
loxone.com

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom

## Datenblatt

## Touch Nightlight Air

## Samtweiß

Part No: 100804



### Über das Produkt

Das Loxone Touch Nightlight Air ist ein **Nachtlicht** mit **integriertem Wecker** und **sieben Tastpunkten** zur **Bedienung der wichtigsten Funktionen eines Raumes**. Es vereint **Benutzerfreundlichkeit** mit einem architekturfreundlichen, **klaren Design**. Dadurch passt es ideal auf den Nachttisch und fügt sich ebenso auf Schreibtischen, in Regalen und an vielen weiteren Orten perfekt ein.

#### Features:

- Sieben Tastpunkte mit optionalem Klick-Feedback
- Bedienoberfläche aus hochwertigem Echtglas
- Ambientlicht
- Hochwertige Haptik und Optik
- Maximale Benutzerfreundlichkeit

### Elektrische Spezifikationen

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Versorgungsspannung | 5 VDC mit Micro USB Netzteil |
| Leistungsaufnahme   | typ. < 0,150 W, max. 5 W     |
| Verlustleistung     | max. 5 W                     |

### Funktionale Spezifikationen

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tastpunkte (7) | kapazitive Berührungserkennung                                                      |
| Klick Feedback | Ja                                                                                  |
| Anzeige        | Uhrzeit, Alarmzeit, Temperatur                                                      |
| Weckerfunktion | am Gerät einstellbar; integriertes Alarmsignal oder Wiedergabe über den Audioserver |
| Beleuchtung    | RGBW-Beleuchtung auf der Rückseite des Geräts als Nachtlicht                        |

## Schnittstellen

Loxone Air

868 MHz (SRD Band Europa), 4 Kanäle, max. 15,1 mW e.r.p.  
915 MHz (ISM Band Region 2), 10 Kanäle, max. 13,2 mW  
interne Antenne

## Umgebungsbedingungen

Temperatur

-40 ... 35 °C / -40 ... 91 °F

Luftfeuchtigkeit


max. 95 % r. F. (nicht kondensierend)

Schutzart

IP30

## Anschlussplan

Anschlussplan

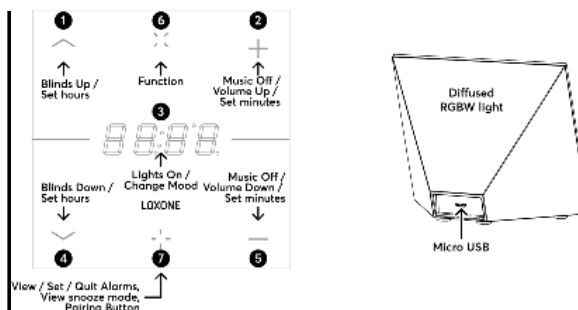

## Produkteigenschaften

Farbe

Weiß: RAL 9002

Glanzgrad

Matt

## Gewicht & Abmessungen

Nettogewicht

395 g


Bruttogewicht

667 g

Produktmaße

121 x 121 x 97 mm / 4,76 x 4,76 x 3,82" (L x W x H)

Produktmaßzeichnung

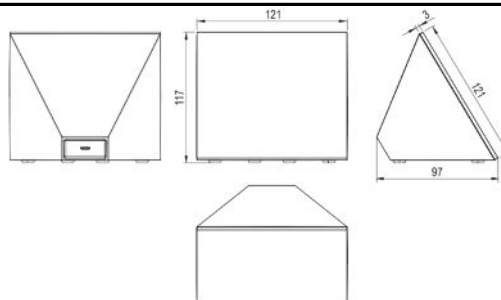

Packmaß

190 x 215 x 91 mm / 7.48 x 8.46 x 3.58" (L x W x H)

## Zertifizierungen & Standards



Die Installation muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden.

### Veröffentlicht von

Loxone Electronics GmbH  
Smart Home 1  
4154 Kollerschlag  
Austria  
Tel: +43 7287 7070-0  
[loxone.com](http://loxone.com)

Loxone UK Ltd.  
The Forum  
Station Road  
Theale, RG7 4RA  
United Kingdom